


HALDRUP SB-25

Bandkopfsämaschine

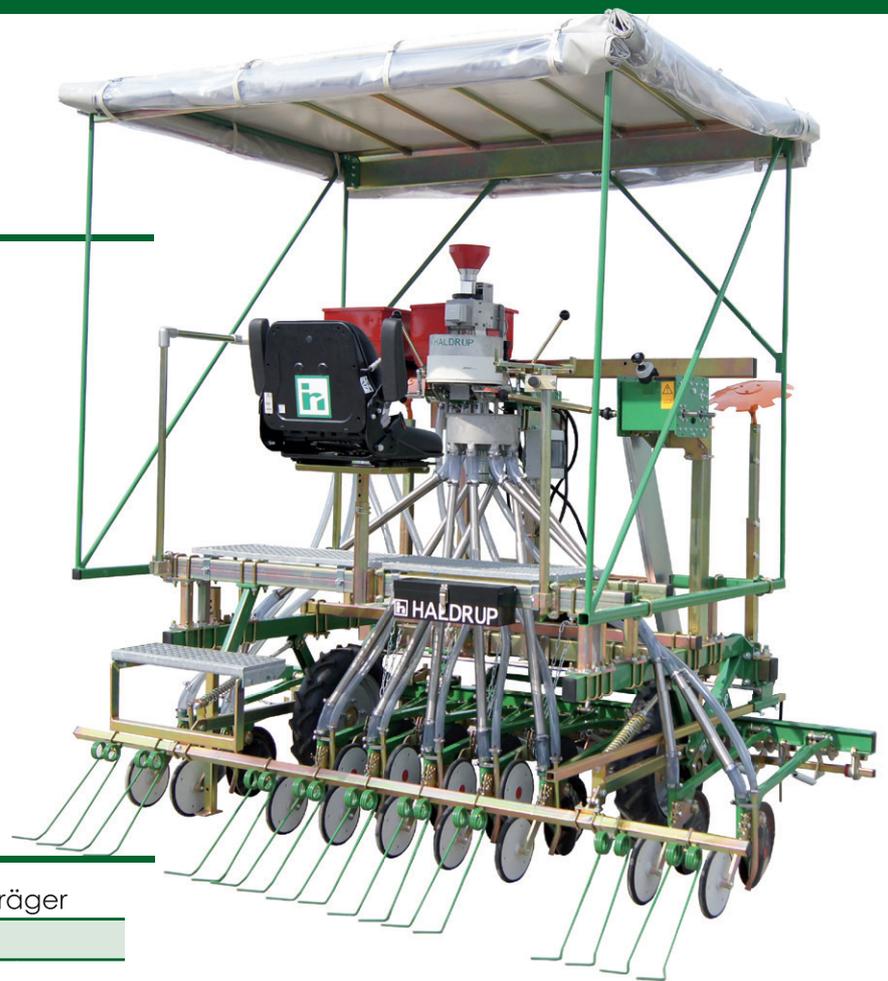

TECHNISCHE DETAILS

Anbau	3-Punkt Geräteträger
Anzahl Reihen	2 - 20 Reihen
Scharabstand	ab 9 cm
Spurbreite	ab 1250 mm, stufenlos verstellbar
Bereifung	5.00 - 15
Bandkopf	Ø 190 mm & 290 mm 2 Bandköpfe für 2 schmale Parzellen oder zusätzliche Dünger- applikationen
Kontinuierliches Säen	für ca. 20 kg Getreide
Micro Granulat	Dosierung in die Reihe oder zwischen die Reihe
Scharsystem Schleppschar Einscheibenschar	Amazone HALDRUP IS-Schar Amazone RoTeC Lemken, Horsch
Doppelscheibenschar	
Dimensionen: Länge x Breite x Höhe Gewicht	ab 1,9 m x ab 1,8 m x ab 1,8 m ab 450 kg
Optionen	Sonnenverdeck Wind- & Regenverdeck Parzellensäautomatik Seilsteuerung GPS-Steuerung Ausblasung für Feinsämereien und Gras

Unsere Sämaschinen können auf Kundenwunsch konstruiert und den individuellen Anforderungen angepasst werden. Wir können Ihre Sämaschine mit verschiedensten Optionen ausstatten. Sie haben auf diese Weise die Möglichkeit in eine Sämaschine zu investieren, die exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.



info@haldrup.net
www.haldrup.net

DEUTSCHLAND
HALDRUP GmbH
Justus-von-Liebig-Str.3 • D-74532 Illshofen
t +49 (0) 7904 943 998 - 0 • f - 640

FRANKREICH
HALDRUP SARL
14 rue des peupliers • F-72190 Sargé-les Le Mans
t +33 (0) 2 43 89 44 95 • f +33 (0) 2 34 08 71 50

DÄNEMARK
HALDRUP DK
Havnevej 90 • DK-9670 Løgstør
t +45 (0) 96 661 166 • f +45 (0) 96 661 167

USA
HALDRUP USA CORP.
425 Industrial Parkway • Ossian, IN 46777
t +1 866 750 7555 • f +1 866 750 7590